

# 500-TH/III

## 电气型低温烹饪保温烤箱



• HALO HEAT... 是可控制, 均匀的热源, 能在整个烹调 and 保温过程中保持密闭式耐温功能。该设备能够24小时持续进行烹调工作, 同时整块或切片式蛋白质类食物不易收缩, 食物含水量更高, 且保温时间极长。



- 集烹饪, 烘烤, 回温和保温于一体, 简单友好的操作界面让您更好的分配工作。
- 按时间或通过食物内部温度感应探头进行烹调工作, 且在达到设置参数值时, 自动从烹调模式转到保温模式。
- 无需 在大多数场合下, 但仍需优先符合当地的法律法规 安装抽油烟机, 外部通风口和灭火系统。所排出的油烟低于美国保险商实验所规定的标准排量。
- 八个可编程菜单按钮将最受喜爱的食谱存入内存 (烹调/保温/定时/探头设置点)。简化操作要求: 仅需放入食物, 并依次按下电源按钮, 预置菜单按钮和启动按钮。
- 清晰, 易于阅读的LED显示屏指示剩余烹调时间或编程操作参数的全范围。
- 通过探头烹调时, 烤箱会保存食物探头感应到的最高和最低温度, 从而确保烹调好的食物温度满足要求。
- 烤箱装有获专利的SureTemp™热回收系统: 因箱门被打开造成了热损失时, 进行即时热补偿; 箱门打开了三分钟以上时, 发出提示声。
- 抗菌型把手可阻止致病性病原体的滋生。

### 简单格式规格

Alto-Shaam 单隔层 500-TH/III 烘烤保温箱采用不锈钢外壳。烤箱配有一个带磁性门闩的不锈钢门。箱内装有两(2)个配备十一(11)个平盘位 (中心距为35mm 的不锈钢侧架, 两(2)个不锈钢丝搁架, 一(1)个带排液管的可拆式不锈钢盛液盘以及一(1)个外部盛液盘。烤箱装有一(1)套64mm脚轮—包括两个定向脚轮和2个带刹车的万向脚轮。

高级控制包括4位数字LED显示器, 开关键, 烹调温度设置键 (可调节烹调温度范围为: 93°C —162°C, 设置点为1分钟—24个小时的烹调时间控制键, 可调节设置点为10°C —91°C的探头控制键, 以及可调节保温范围为15°C—96°C的保温温度键。控制器有八 (8) 个有锁定功能以及单次烹调 and 保温参数的可编程菜单键, 保温模式递增计时器, 操作状态指示灯和启动键。另外, 控制器有内置式锁定功能, 且为与电源供应器提供的线电压相适应, 还配有电压转换功能。

☐ 750-TH/III: 豪华型低温烹饪保温烤箱



ANSI/NSF 4



IP X3



### 工厂安装选项

- 可选炉腔
  - ☐ 标准单开门
  - ☐ 标准单开门前后双开门 (选配)
- 开门选项
  - ☐ 标准不锈钢门
  - ☐ 玻璃门, 可选
- 可选开门方向
  - ☐ 右手开门, 标准
  - ☐ 左手开门, 可选
- 注意: 对于双开门的设备, 两侧的  
门的门铰链不可以安装在同一侧。
- 电压选项
  - ☐ 120
  - ☐ 208-240
  - ☐ 230

☐ HACCP 文件, 数据记录器 [5015563]

- 船用数据记录器技术能保持准确及时的记录贮存。
- 记录起止时间。
- 记录起止温度。
- 隔五分钟记录一次中间时间和温度。
- USB 下载有助于在部门管理个人电脑中保存记录。
- 电子HACCP记录保持文件可以导入电子表格格式, 供报告和图表制备时使用。
- 操作者会保存最新信息30天。
- 如使用了预设置功能, 将记录食物预置名称 (A-H)

### 其它功能


- 可堆叠设计 500-TH/III 上可放置一个同样的烤箱 或 500-S加热保温箱。请订购适当的堆叠硬件。



有关所有烹调 and 保温加热组件  
(除劳务以外)

# 500-TH/III

电气型低温烹饪保温烤箱

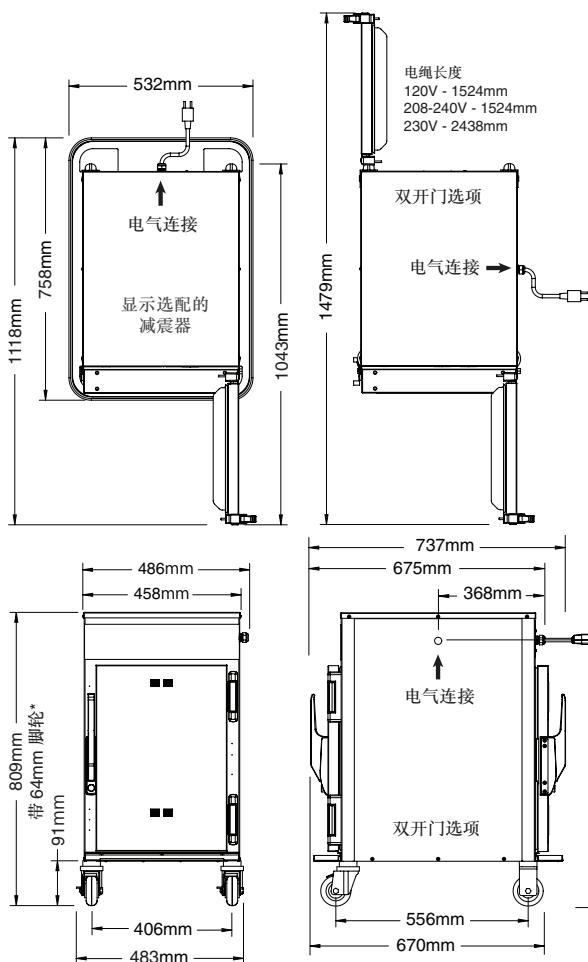

\*848mm - 选装 89mm 脚轮  
\*894mm - 选装 127mm 脚轮  
\*857mm - 选装 152mm 支腿

尺寸：高 X 宽 X 深		
外部:	809mm x 483mm x 675mm	
直通型外部:	809mm x 486mm x 737mm	
内部:	509mm x 365mm x 546mm	

电气						
电压	相位	周期/频率	电流	功率	电线和插头	
120	1	60	16.0	1.9		NEMA 5-20P 20A-125V 插头
208	1	60	11.2	2.7		无电线
240	1	60	12.5	3.0	无插头	
230	1	50/60	12.0	2.8	插头额定电压250V	
		CEE 7/7		CH2-16P		BS 1363
		AS/NZS 3112				

容积		
最多18kg • 最大容积: 38 升		
烤箱配备两(2)个不锈钢侧边架且架上设有十一(11)个中心间隔距离为35mm的盘位置		
盘尺寸	提供两 (2) 个食品架	含额外食品架的最大容积
GN1/1: 530 x 325 x 65mm	两 (2) 个盘 - 每个食品架1个	四 (4) 个盘, 含两 (2) 个额外食品架
GN1/1: 530 x 325 x 100mm	两 (2) 个盘 - 每个食品架1个	三 (3) 个盘, 含一 (1) 个额外食品架
半尺寸: 265 x 325 x 65mm	四 (4) 个盘 - 每个食品架2个	八 (8) 个盘, 含两 (2) 个额外食品架
265 x 325 x 100mm	四 (4) 个盘 - 每个食品架2个	六 (6) 个盘, 含两 (2) 个额外食品架

间隙要求	
后部	与未受热表面保持 76mm 间隙。 与发热设备保持 457mm 间隙。
顶部	51mm
左侧、右侧	25mm
重量	
估计净重: 64 kg	装运重量: 82 kg
外箱尺寸: (长 x 宽 x 高) 889mm x 584mm x 1041mm	

安装要求
— 必须将保温柜平放安装。
— 为使其免受不良影响, 勿将它安装在有蒸汽、油脂、滴水、极端温度或任何其它严重不利条件的区域。
— 应用挠性连接器, 将带有脚轮且无电线或插头的器具与建筑结构连起来。工厂不提供所述挠性连接器。

选项&附件		
<input type="checkbox"/> 防撞护边, (四周全包围)	5011161	<input type="checkbox"/> 带排液管的接油盘 14813
<input type="checkbox"/> 上等肋排切割支架	HL-2635	<input type="checkbox"/> 不带排液管的盛液盘 11898
<input type="checkbox"/> 牛后腿切割支架	4459	<input type="checkbox"/> 带法兰的152mm支脚 (四件套) 5011149
脚轮件 - 2个定向脚轮和2个带刹车万向脚轮		<input type="checkbox"/> 带钥匙锁的安全面板 5013939
<input type="checkbox"/> 127mm	5004862	<input type="checkbox"/> 手拿型不锈钢扁钢丝搁架 SH-2326
<input type="checkbox"/> 89mm	5008017	<input type="checkbox"/> 堆叠硬件 5004864
<input type="checkbox"/> 带钥匙的箱门锁	LK-22567	



W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.

电话: 262.251.3800 800.558.8744 美国/加拿大

传真: 262.251.7067 800.329.8744 仅限美国

www.alto-shaam.com

因产品会持续改进, 我司会在不发出通知的情况下更改规格。