


提拉式洗碗机 AMX-30A		
	品 牌	HOBART
	名 称	提拉式洗碗机
	型 号	AMX-30A
	产 地	德国
	<p>适用场所 ·适用于酒店、宾馆、餐厅、员工食堂等</p> <p>产品功能 ·洗涤碗、碟、杯、托盘、刀、叉、调羹等餐具</p> <p>洗涤能力 ·速度1：60筐/小时 (1080碟/小时 (10寸碟)，1500杯/小时 (25格/筐)) ·速度2：40筐/小时 (720碟/小时 (10寸碟)，1000杯/小时 (25格/筐)) ·速度3：20筐/小时 (360碟/小时 (10寸碟)，500杯/小时 (25格/筐))</p> <p>参 数 ·装载高度：440mm ·可容纳洗涤筐尺寸：500×500mm ·清洗温度：60℃ ·喷淋温度：80～85℃ ·单筐耗水量：2 / 2.5 / 3.5 L 由污垢传感器自动侦测后控制 ·水箱容量：23 L ·清洗泵功率：0.7 kW ·水箱加热功率：2.5 kW ·喷淋加热功率：11.2 kW ·配电量：15 kW ·电源：380V/50Hz/3N～ ·外形 (宽*深*高)：635×742×1510 mm ·净重：101 kg</p> <p>描 述 · VISIOTRONIC智能控制，单键操作；多语言界面，可进行各种设置 · 四面罩式门，标配隔热保护层，减少热量损失 · 配备喷淋泵、排水泵 · 内置污垢探测器，保证最优洗涤效果的同时实现最低运行成本 · 主按钮颜色状态显示运行周期 · 独特的内凹防堵喷嘴，保证扇形水流范围更大，且喷射效果更加稳定均匀 · GeniusX²过滤系统，持续过滤清洗用水，确保清洗效果 · 简易的卡入式清洗臂和喷淋臂设计，可单手拆装，无须工具，维护简便 · 滤网定位提醒，确保卫生洗涤 · 可进行温度设置，通过71℃测试 · 内置存储芯片，记录所有运行数据，可通过USB导出HACCP运行报告</p> <p>选配： · 内置软水器，降低水硬度，提高餐具尤其是玻璃杯的清洗效果(型号: AMXS) · 一体式内置VAPOSTOP蒸汽热回收，现场无需安装任何排风装置(SEF14/154) · 排水热回收系统，高效节能 (型号: AMXR)</p>	
01/16	<div>HOBART / ITW FEG</div> <div>中国·上海 电话 021-34612000 售后服务热线 400-6000-976</div> <div></div>	
	1/2	

提拉式洗碗机 AMX-30A

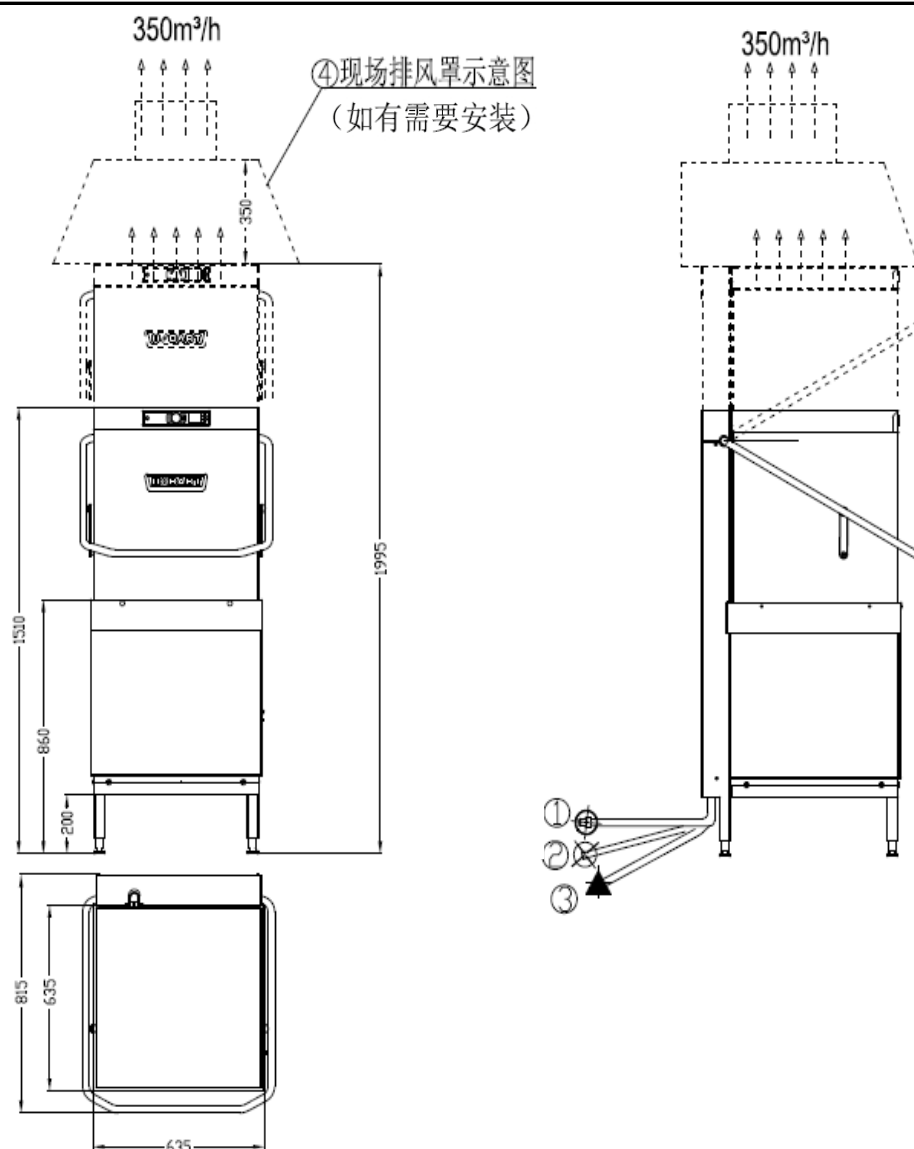

安装接驳参数

① 排水	管径	内20mm / 外25mm
	长度	2000mm
② 进水	管径	R3/4 "
	长度	2000mm
	进水压力	0.5 ~ 10bar
	进水温度	10 ~ 60℃
③ 电源连接	电源参数	380V/50Hz/3N ~
	总功率	15kW
	电流	3×35A
	电源线长	2500mm
④ 现场排风	由第三方提供	> 350m³/h (密闭无通风环境)

* 如洗碗间已经安装符合JGJ64-89标准的全面排风, 可无需为本机安装排风罩

注:

- 1) 必须安装独立的电源全极断开装置和手动阀, 分别用于切断机器的电源和水源;
- 2) 与机器连接的电源、进水管路、排水管路、蒸汽管路和通风管路必须符合国家的相关标准;
- 3) 与机器相连的外部管路现场安装。