



HATCO小型 瞬間熱水加熱器

小型瞬間熱水加熱器體積小，方便靈活

輕巧的機型可供82°C (180°F) 熱水沖洗餐具，達到消毒的目的并及時烘干。各型號均為不銹鋼前板，銀灰色錘紋機身，黑色底座及標準152 mm (6")腳。若下置洗碗臺則配有滑軌支架用于安裝。所有型號標準配置CASTONE®襯層內膽，容量為23公升(6加侖)。

- 小型瞬間熱水加熱器可位于洗碗機旁，易安裝，且節省空間，可配152mm(6")塑料腳或滑軌支架。
- Castone®襯層內膽無毒無腐蝕性，滿足并超越NSF標準，提供整整10年的保固期。并附有玻璃纖維隔熱層以最大限度降低熱量損耗。
- 設備包含了溫度壓力安全閥，減壓閥，2個溫度壓力表，1個控溫器，電源開關等，低水位斷電裝置最大限度的增加了設備的使用壽命及安全性。
- 翻轉前板，低水位斷電裝置，保險絲和變壓器可快速連通探測器和加熱管，更易維修



型號C-18帶有選配的152mm可調節不銹鋼腳



型號C-45帶有152mm可調節腳




Nothing less than the best.®




小型瞬間熱水加熱器

型號 C-4, -5, -6, -7, -9, -12, -13, -15, -17, -18, -24, -27, -30, -36, -39, -45, -54, -57

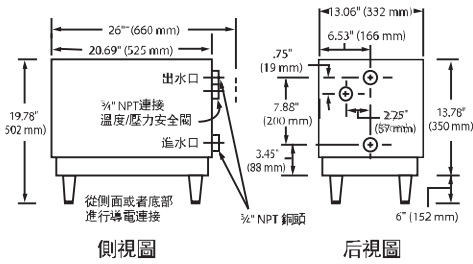

型號 C-4 - C18

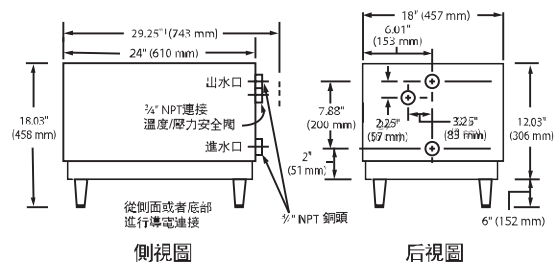

型號 C24 - C57

尺寸

C4- C18: 332 寬 x 525(660 mm[†]) 深 x 350 高 mm
C24- C57: 457 寬 x 610(743 mm[†]) 深 x 306 高 mm
† 包含溫度/壓力安全閥

電壓

C-4和C-5為240伏單相
C6至C57為380伏三相

規格

型號	千瓦	重量
C- 4	4	105 lbs. (48 kg)
C- 5	5	105 lbs. (48 kg)
C- 6	6	118lbs. (54 kg)
C- 7	7	118lbs. (54 kg)
C- 9	9	118lbs. (54 kg)
C- 12	12	120lbs. (54 kg)
C- 13	13.5	120lbs. (54 kg)
C- 15	15	120lbs. (54 kg)
C- 17	17.2	120 lbs. (54 kg)

型號	千瓦	重量
C- 18	18	120lbs. (54 kg)
C- 24	24	142 lbs. (64 kg)
C- 27	27	142 lbs. (64 kg)
C- 30	30	142 lbs. (64 kg)
C- 36	36	142 lbs. (64 kg)
C- 39	39	142 lbs. (64 kg)
C- 45	45	142 lbs. (64 kg)
C- 54	54	142 lbs. (64 kg)
C- 57	57	142 lbs. (64 kg)

選配 (非標準配置)

- ☐ 所有不銹鋼機身和底座
- ☐ 滑動支架(可代替標配的152mm支腳)
- ☐ 可調節不銹鋼支腳152mm到178mm
- ☐ 帶旁通的背壓安全閥
- ☐ 落地安裝支腳組件
- ☐ 安全套件

配件

- ☐ 混合磷酸鹽水處理系統(不適用飲用水)
- ☐ 減震器 - 減輕水沖擊
- ☐ 背壓安全閥

