

# 1000-BQ2/128

保温餐车



- HALO HEAT... 统一控制热源环绕食品，保证食品外观、口感、保鲜。
- 统一控制热源环绕食品，保证食品外观、口感、保鲜。
- 保证食品装盘新鲜、可口、恒温。
- 无需水锅、加水、加热罐。
- 适用于各种形式宴会：
  - 加盖餐盘、堆列
  - 加盖或不加盖餐盘架
  - 宴会服务托盘
  - 增加层架从而提高G/N盘的容量
- 不锈钢内胆抗腐蚀。
- 四周带防撞墙保险杠、把手、重心脚轮。

推车表面不锈钢材质，两侧均有两（2）个把手。箱上有“开/关”电源按钮；温度范围为摄氏度16° ~ 93° C,用“上”“下”箭头按键控制；设备配备加热指示灯；温度显示键、数字显示。四（4）个镀铬网架。包括带四周防撞墙保险杠、四（4）个152 mm耐久型脚轮，2个固定，2个活动，带刹车。

为装盘食品服务提供灵活选择：餐车可盛放加盖食品，无需装盘。增加了餐架，以便盛放装盘前未加盖食品、托盘、散装食品。

☐ 1000-BQ2/128 型：可装128份餐的移动式宴会推车（25厘米 加盖餐盘）



ANSI/NSF 4




IP X4



## 出工设置

- 门型选择
  - ☐ 全开门，标准型
  - ☐ 对开门，可选
- 开门方向规格：
  - ☐ 向右开门，标配
  - ☐ 向左开门，选配
- 指定电压：
  - ☐ 120V
  - ☐ 208-240V
  - ☐ 230
- ☐ 拖车栓钩




对开门选项

## 特别提示：

- 餐盘加盖无法装饰菜品
- 盘架为选配件。
- 由于餐盘和盘盖的规格,保温箱有可能无法达到最大容量。




DC-2868



DC-2869

# 1000-BQ2/128

保温餐车

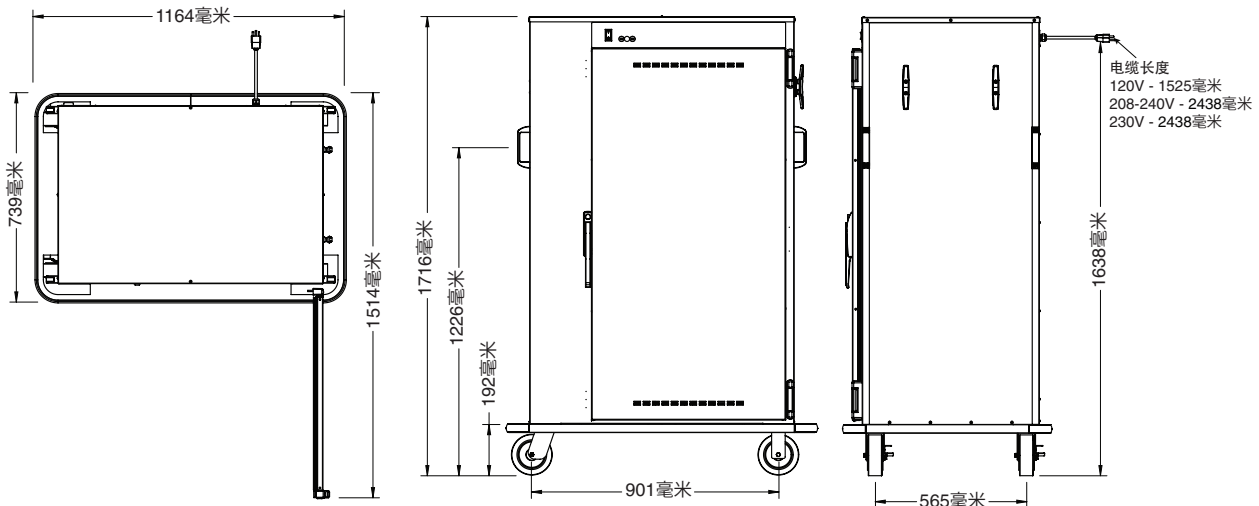

规格：高 X 宽 X 深

外部：

1716毫米 x 1164毫米 x 783毫米

内部：

1342毫米 x 917毫米 x 647毫米

重量

净重 168 kg

运输重量 220 kg

外箱尺寸：（长 X 宽 X 高）

1295毫米 x 838毫米 x 1905毫米

安装要求

箱体需水平安装。不得安装于蒸汽、油腻、水滴、高温或其他恶劣环境中使用。

空间要求

设备周围的防撞保险杠可以适应各种空间。

电气规格

电压	相数	频率/Hz	安培	千瓦	电源线&插头
120	1	60	17.5	2.1	NEMA 5-20P 20A-125V 插头
208 240	1 1	60 60	7.7 8.9	1.6 2.1	NEMA 6-15P 15A-250V 插头
230	1	50/60	8.4	2.0	插头额定电压 250V
CEE 7/7 CH2-16P BS 1363					

容量

145 kg 最大值  
最大容量：253 公升

餐盘：（无餐盘架）

- 直径203毫米 - 222毫米 加盖 176个（每层11个）
- 直径229毫米 - 254毫米 加盖：128 个（每层8个）
- 直径260毫米 - 298毫米加盖：96 个（每层6 个）
- 直径305毫米 - 324毫米加盖：64 个（每层4 个）

大直径物品会减少存放空间

G/N烤盘：全尺寸和半尺寸烤盘组合（每层）

- 530毫米 x 325毫米 - GN 1/1: 2
- 265毫米 x 325毫米 - GN 1/2: 4

如选用网架，可同时存放 65 mm，100 mm，或者 150 mm深度的各种烤盘。

金属架容量：（无盖，每层架）

- 层架最大容量：16 间距 80毫米

选配件、附件

餐盘架，镀铬（每层放4份装盘食品）		镀铬金属架（每层放4份装盘食品）	
<input type="checkbox"/> 餐盘架，镀铬（每层放4份装盘食品）	DC-2868	<input type="checkbox"/> 无盖“EP”架	DC-23580
盘直径：254毫米 最大值。• 197毫米 最小值。		盘直径：318毫米 最大值。• 241毫米 最小值。	
横档垂直距离：67毫米		横档间距：67毫米	
容量：32 餐架，128装盘食品		容量：24餐架，96装盘食品	
<input type="checkbox"/> 加盖“C”架	DC-2869	<input type="checkbox"/> 加盖“EC”架	DC-23676
盘直径：248毫米 最大值。• 197毫米 最小值。		盘直径：318毫米 最大值。• 241毫米 最小值。	
顶层和底层垂直空间：295毫米		顶层和底层垂直距离：295毫米	
容量：32个餐架，128份装盘食品		容量：24个餐架，96份装盘食品	
<input type="checkbox"/> 门锁及钥匙	LK-22567	<input type="checkbox"/> 安全装置 含耐高温螺丝、控制面板安全盖及门锁	
<input type="checkbox"/> 支撑架（每层需2个）	1061		
<input type="checkbox"/> 支撑架夹（每层需1个）	11533		
<input type="checkbox"/> 镀铬层架	SH-22727		
		5013816	



W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.

电话：262.251.3800 800.558.8744 美国/加拿大

传真：262.251.7067 800.329.8744 仅限美国

www.alto-shaam.com